


Nettoyer et rénover un cadre doré

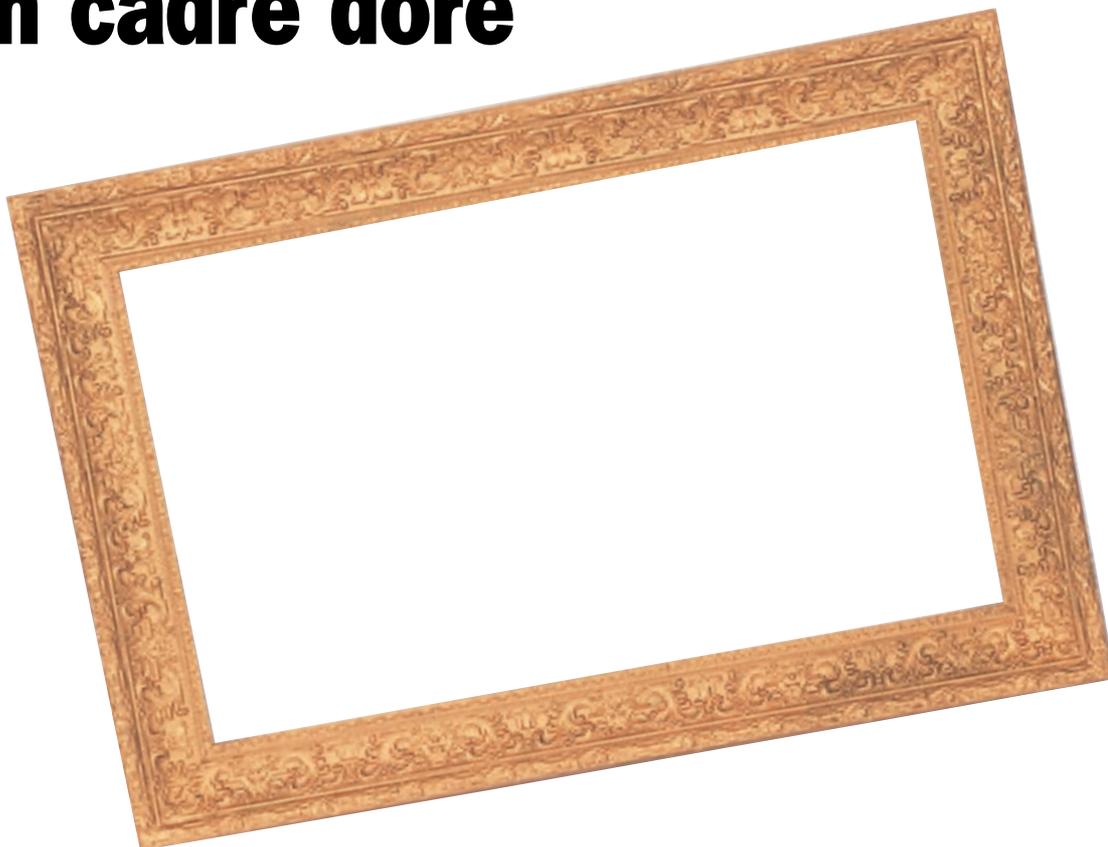

Selon son état, un cadre en bois doré aura besoin d'un simple nettoyage, devra être redoré, ou même être réparé.

Nettoyage d'un cadre doré courant

De nombreux cadres sont dorés à la peinture ou à la cire à dorer. Les nettoyer avec de l'alcool à brûler appliqué avec un chiffon ou avec une brosse à dents douce. Lustrer ensuite avec une peau de chamois.



Nettoyage d'un cadre à la feuille d'or

Les cadres anciens de valeur sont dorés à la feuille d'or, ce qui les rend fragiles.

1



2



1. Battre un blanc d'œuf en neige en y mélangeant quelques gouttes de vinaigre d'alcool. Appliquer une couche assez épaisse sur le cadre.

2. Après séchage, brosser avec une brosse douce.

Rénovation de la dorure

1



1. Appliquer de la crème à dorer avec de la mèche de coton.

2. Boucher les jeux dans les angles du cadre avec de la cire à reboucher de la même couleur que la crème, après l'avoir malaxée pour qu'elle pénètre dans les interstices.

2



3. Frotter un crayon à dorer (de la même couleur) sur les fissures et les petits défauts du cadre.

3



Restauration du cadre

Les cadres de style, très sculptés, sont en général constitués d'une moulure en bois habillée de sculptures en plâtre. Il est fréquent que des morceaux se cassent et tombent. Pour en effectuer la restauration, il faut réaliser un moulage avec de la pâte à modeler à deux composants et reproduire le motif manquant avec du plâtre à mouler.


1. Un morceau de sculpture s'est détaché du cadre.

2. Avec une scie à dos à denture fine, scier le bord de la partie cassée pour qu'elle soit rectiligne.

3. Pulvériser de l'anti-adhérent sur une partie de sculpture identique au morceau à refaire.

4. Mélanger intimement les deux composants du caoutchouc à modeler aux silicones.

1



2



3



4



RÉPARATION



5. Appliquer la pâte sur la sculpture en pressant bien pour qu'elle prenne parfaitement l'empreinte et laisser sécher. Prévoir une longueur de moulage supérieure à celle du morceau à réaliser.



6. Enlever le moulage et préparer un peu de plâtre à modeler assez liquide.

7. Remplir de plâtre le moule en caoutchouc.

8. Tapoter sur la table pour que le plâtre remplisse le moule sans bulles d'air.

9. Après séchage, démouler le motif en plâtre.

10. Avec un cutter, l'ébarber et le couper pour qu'il corresponde au morceau manquant.

11. Poncer délicatement le dos du moulage sur une cale à poncer pour lui donner la bonne épaisseur.

12. Coller le morceau en place avec de la colle à bois.

13. Dorer l'ensemble du cadre avec du liquide à dorer.

