


# Utiliser les télécommandes

## PLAFONNIER À COMMANDE À DISTANCE

Le plafonnier à commande à distance permet de transformer un allumage simple de lustre par un interrupteur, en un système à plusieurs allumages, sans modifier l'installation électrique, en créant un va-et-vient ou en installant un télérupteur. Il

suffit pour cela d'intercaler un récepteur entre l'alimentation et le lustre.

Le récepteur plafonnier est alors commandé par un nombre infini d'émetteurs (muraux ou mobiles), et on peut allumer le lustre de n'importe quel endroit, y compris

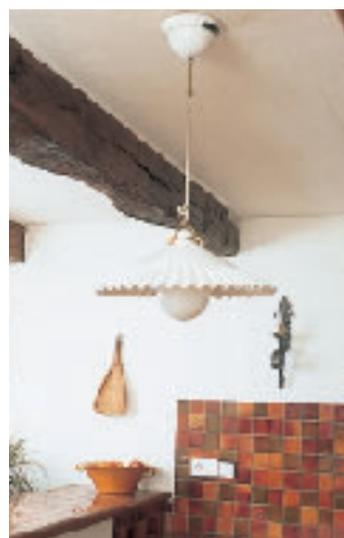

du fond de son fauteuil...

Deux types de récepteurs plafonniers sont proposés : le récepteur à infrarouge (qui fonctionne aussi par courant porteur) et le récepteur radio. Leur installation est la même, seuls changent les émetteurs d'allumage.



**1. Démontez le lustre.**

**2. Fixez, à sa place, le récepteur plafonnier en faisant passer le crochet au travers du trou oblong central.**

**3. Connectez les fils d'alimentation sur les bornes d'arrivée du récepteur.**

**4. Accrochez le lustre.**

**5. Connectez les fils du lustre sur les bornes de sortie du récepteur.**

**6. Fixez le cache du lustre contre le récepteur plafonnier.**

**7. Fixez les émetteurs aux endroits les plus commodes de façon que rien ne gêne le rayon infrarouge entre eux et le récepteur plafonnier.**

### VA-ET-VIENT SANS INSTALLATION

Le récepteur plafonnier permet de créer un va-et-vient et même un allumage multiple sans modifier les circuits, les interrupteurs étant alimentés par une pile 9 V.



## TÉLÉCOMMANDE SANS INSTALLATION



Le système de commande à distance par courant porteur utilise les fils du réseau électrique de la maison pour envoyer des commandes d'allumage et d'extinction dans les prises.

On peut réaliser un tel système sans aucune installation, avec des récepteurs de prise mobiles et des émetteurs : soit un émetteur de table, soit un émetteur mural à poser à la place d'un inter. Récepteurs et émetteurs sont codables pour permettre différents allumages.

**1. Brancher un récepteur mobile sur chaque prise à télécommander.**

**2. Brancher l'émetteur de table sur n'importe quelle autre prise. Il permet de commander jusqu'à douze récepteurs codés différemment.**

**3. L'émetteur de table peut, lui-même, être commandé à distance par une télécommande à infrarouge.**

**4. Cet émetteur mural pour commande à distance par courant porteur a une seule touche. Il commande un seul récepteur de prise ou un groupe de récepteurs ayant le même codage.**

**5. L'émetteur à trois touches permet de commander trois éclairages à partir d'un seul endroit. Ces émetteurs muraux peuvent aussi être commandés par une télécommande à infrarouge.**

## TÉLÉCOMMANDE RADIO

Un récepteur radio installé à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri permet de commander à distance (jusqu'à 15 ou 20 mètres) un éclairage. Ce système est particulièrement pratique pour allumer l'éclairage extérieur lorsque l'on arrive en voiture. Il peut être commandé par des émetteurs fixes ou mobiles.

