

## Poser une garniture de porte

La décoration et la personnalisation d'une porte sont, en grande partie, réalisées par sa poignée de manœuvre — que l'on appelle aussi garniture de porte ou quincaillerie décorative — qui, à elle seule, peut lui donner un style.


En général, la garniture est prévue pour les deux côtés de la porte. Elle est composée de deux poignées (ou de deux boutons), de deux plaques de propreté, d'une tige carrée de commande, et elle est équipée d'un système

de vissage qui traverse la porte. On peut aussi poser deux éléments différents, chacun accordé au style de chacune des pièces séparées par la porte. Ces éléments sont parfois à visser directement sur la porte, sans perçage.



**1. Certaines garnitures sont prêtes à poser, d'autres doivent être assemblées : fixer la tige carrée dans la poignée par une goupille...**


**2. ... ou par une vis selon le modèle de la poignée.**

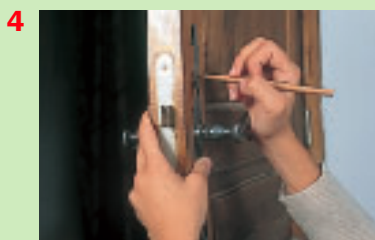

**3. Enfiler la tige carrée dans le trou de la serrure et mettre en place les deux côtés de la garniture.**

**4. Les positionner avec précision et tracer les trous de perçage (ou de vissage) des plaques.**

**5. Percer la porte parfaitement horizontalement, au diamètre des vis d'assemblage.**

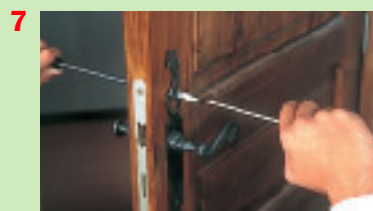

**6. Enfiler les deux vis d'assemblage...**

**7. ... et les serrer avec deux tournevis.**