Poser une serrure en applique

La serrure en applique est une serrure ancienne mais efficace, dont la pose est simple. Seule précaution préalable : acheter une serrure dont le canon a une longueur égale ou légèrement supérieure à l'épaisseur de la porte.

Une serrure en applique est un équipement robuste qui offre une bonne résistance à l'arrachement, dans la mesure où elle est vissée à la fois sur le chant et sur le plat de la porte.

1

2

3

1. Tracer sur le chant de la porte l'emplacement de la têtière du coffret de la serrure.

2. Au ciseau à bois et au maillet, réaliser une entaille de l'épaisseur de la tôle.

3. Mesurer avec précision la position du canon de serrure en largeur…

4. … et en hauteur.

5. Reporter les mesures sur la porte pour tracer le perçage du canon.

6. Avec une mèche à bois au diamètre approprié, percer le trou du canon bien horizontalement. Un martyr (une chute de bois) est maintenu au dos de la porte avec un serre-joint pour éviter tout éclat de bois à la sortie de la mèche.

7. Placer la serrure et tracer le trou du carré de poignée.

4

5

6

7

8

8. Percer le trou du carré avec les mêmes précautions que pour le trou du canon (martyr et perçage horizontal).

9

9. Visser la serrure sur le plat de la porte.

10. Visser ensuite la têtière sur le chant de la porte.

11. Positionner la gâche par rapport à la serrure pour tracer son emplacement.

12. Après avoir entaillé le bâti pour encastrer sa têtière, visser la gâche sur le plat et sur le chant du bâti dormant.

13. Visser le cache à l'extérieur et mettre en place la poignée.

10

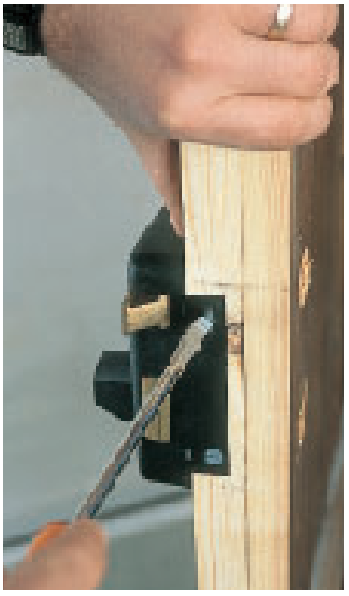

11

12

13