

RÉPARATION

Restaurer une commode cirée



Selon son état, un meuble ancien peut nécessiter différentes interventions pour le rénover.

Un diagnostic précis doit être effectué en observant le meuble sur toutes ses faces après l'avoir nettoyé et déciré.

Nettoyage

Frotter toutes les surfaces avec du décireur et de la laine d'acier afin d'éliminer la vieille cire et les salissures.



Recollage

1. Un morceau de traverse, qui avait été recollé, s'est arraché au cours du nettoyage. Le gratter et y appliquer de la colle à bois.

1



2



3



4



5



2. Le remettre en place et le maintenir avec un serre-joint pendant le séchage de la colle.

3. Pour réparer un assemblage très disjoint, préparer du bois synthétique à base de résine polyester et de poudre de bois (à utiliser aussi pour combler un manque).

4. Faire couler le mélange dans l'interstice.

5. Serrer avec une sangle, laisser sécher et poncer.

Traiter contre les vers

1. Remplir des coupelles de produit de traitement insecticide et les placer sous les pieds de la commode.

2. Injecter du produit de traitement en bombe aérosol à l'aide d'une aiguille dans les trous de vers.

1



2



Finition

1. Appliquer de la cire pour meuble (teintée ou incolore) au pinceau.

1



Rebouchage

1. Boucher les gros trous et les espaces aux assemblages avec de la pâte à bois de la couleur adaptée.

2. Boucher les petits trous avec de la cire à reboucher.

3. Éliminer le surplus de cire à reboucher ou de pâte à bois (après séchage) avec un tampon de laine d'acier fine.

1



2



3






2. La faire pénétrer avec un tampon de mèche de coton. Lustrer avec un chiffon doux non pelucheux après séchage.

2



RÉPARATION

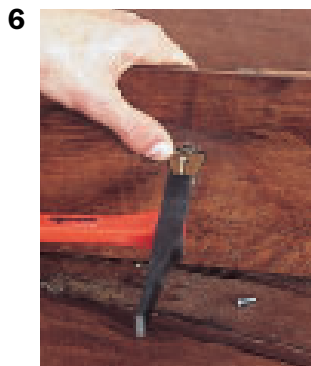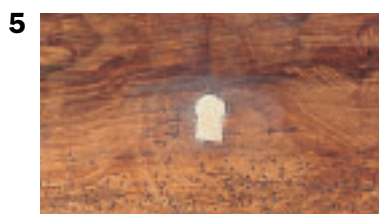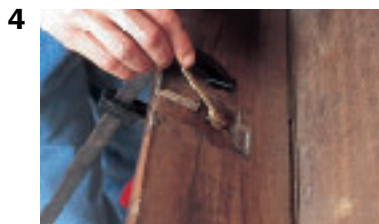

Remplacement des entrées de clé

1. Arracher les anciennes entrées de clé abîmées.

2. Afin de reboucher proprement le trou, enduire abondamment de cire une cale de bois.

3. La fixer contre la façade du tiroir.

4. Boucher le trou, par l'intérieur, avec du bois synthétique.

5. Après séchage, enlever la cale; la cire qui la recouvrait a empêché que le mastic n'y adhère.

6. Poser la nouvelle ferrure décorative. Celle-ci est constituée d'une entrée de clé à clouer...

7. ... et d'une fausse clé à visser après perçage.



8. Teinter le petit angle de mastic apparent avec un feutre à retoucher.

NETTOYER DES FERRURES SUR UN MEUBLE

Pour nettoyer les ferrures décoratives en laiton ou en bronze, on utilise couramment des produits qui, bien que parfaitement efficaces, salissent la surface de bois autour des ferrures. Mieux vaut démonter celles-ci lorsque c'est possible.

Si le nettoyage est effectué en place, enduire abondamment le bois autour de la ferrure avec de la cire.

Même si le produit nettoyant déborde de la ferrure, la cire protégera le bois. Il suffira ensuite de l'enlever avec un chiffon.

